ATS1745

Interface - ATS IP LAN Adapter

Anschaltung von ATS-Geräten über ein lokales Netzwerk

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Installation von ATS-Systemen mit dem neuen ATS1745 IP LAN Adapter. Die ATS1745-Module ermöglichen die Übertragung von ATS-RS-485-LAN-Daten über ein IP-Netzwerk. Dies stellt eine IP-Verbindung zwischen einer ATS-Master oder einer ATS X500A-Advanced-Zentrale und seinen Bus-Geräten wie Leser und Tastaturen (BDT / Leser) oder Erweiterungen mit intelligenten Tür- / Lift-Steuerungen (AME) zur Verfügung ohne Verwendung von einer herkömmlichen Busleitung (WCAT52 oder WCAT54).

Mit dem ATS1745 können auch physisch getrennte Segmente des ATS RS-485 LAN über ein lokales IP-Netzwerk miteinander verknüpft werden, um Strecken zu verlängern oder vorhandene IT-Infrastruktur kostengünstig zu nutzen.

Es eignet sich hervorragend für die Anschaltung einer Zentrale an abgesetzte Baugruppen wie BDT-, AME- oder Tür- / Lift-Controller, zu denen eine herkömmliche Kabelverlegung nur aufwändig zu verlegen ist, jedoch bereits eine lokales IP-Netzwerk verfügbar ist (abhängig von den Netzwerkleistungsanforderungen).

ATS1745-Module bieten eine sichere Verschlüsselung der IP-Kommunikation über einen einzigartigen 128-Bit-Verschlüsselungsschlüssel.

ATS1745-Module können entweder als Start-Leitungsmoduls (SLM) oder als End-Leitungsmodule (ELM) konfiguriert werden. Das SLM stellt eine Verbindung zur ATS-Zentrale her, während die ELMs die IP-Verbindungen für alle ATS-Master- oder ATS-Advanced-LAN-Geräte (BDT/AME) bereitstellen.

Ein SLM kann bis zu 31 ELMs für 15 AME und 16 BDT pro Zentralen LAN-Bus-Verbindung unterstützen. Über einen Webbrowser lässt sich das ATS1745 einfach und komfortabel über das IP-Netzwerk konfigurieren.

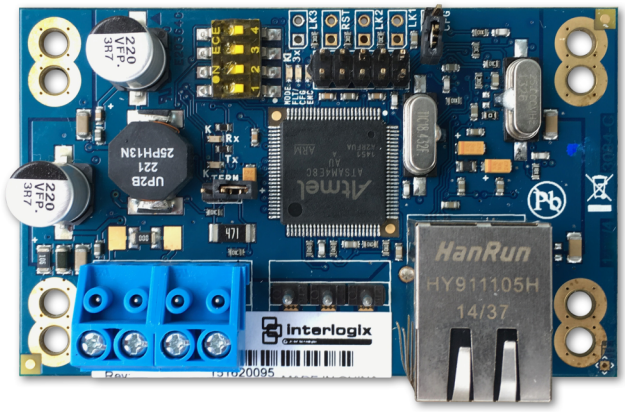

Einzelheiten

- ATS 485 Busgerät
- Verbindet zwei oder mehr ATS-Geräte über eine lokale IP-Verbindung
- Unterstützt von ATS Master und Advanced ATSX500A
- 128 bit AES sichere Datenkommunikation
- Einfache Konfiguration durch integrierten Web-Server
- Bis zu 31 End-Of-Line Module können über IP an 1 Start-Of-Line Modul verbunden werden
- Gerät kann als Start-Of-Line oder End-Of-Line Modul konfiguriert werden
- Netzwerk Test-Tools ermöglichen die ermöglicht die Überprüfung der Netzwerklatenz und Eignung

ATS1745

Interface - ATS IP LAN Adapter

Technische Spezifikationen

General

Zubehörgruppe	Advisor Advanced, ATS Master
Typ	Schnittstelle

Electrical

Netzteil	12 VDC

Environmental

Umgebung	Drinnen

Regulatory

Kompatibilität	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.