ATS1220

Expansores ATS (DGP) - Expansor de 4 entradas y 8 salidas OC. Caja de plástico ATS1644 incluida.

Paneles Expansores (DGP)

Los paneles expansores (DGP) se utilizan para ampliar el número de entradas de alarma en el sistema y permiten conectar entradas y relés en una ubicación remota del panel Advisor MASTER.
Los DGP se comunican mediante mensajes de sondeo y respuesta y envían alarmas al panel de control para su procesamiento. Los DGP recogen información de los detectores, contactos de puerta y otros dispositivos similares. Hay DGP disponibles para dispositivos convencionales, inalámbricos así como para dispositivos inteligentes direccionables.
Existe un DGP especial para recoger la información incluso de cuatro puertas o ascensores.

Conexión al Bus de datos del sistema


El Bus de datos del sistema se utiliza para conectar los paneles expansores (para aumentar el número de zonas) y Estaciones de armado remoto al panel de control ATS. Los dispositivos remotos pueden instalarse a una distancia de hasta 1.5 km del panel de control ATS.
Las Estaciones de armado y los Paneles expansores deben conectarse mediante cable de datos de 2 pares trenzados y apantallados al Bus de datos del sistema (recomendado WCAT 52).
La pantalla del cable de datos debe conectarse a tierra en el panel de control y debe dejarse desconectada en todos los demás puntos.

Funcionalidad

En caso de fallo en las comunicaciones, el Panel expansor recuerda la última alarma del sistema, facilitando la identificación de la posible causa del fallo.
Hasta 15 DGP pueden conectarse directamente al panel Advisor MASTER.

Descripción general

El DGP ATS1220 tiene 4 entradas, 8 salidas de colector abierto (OC). Este DGP es ampliable hasta un total de 16 salidas. El producto incluye la caja ATS1644.

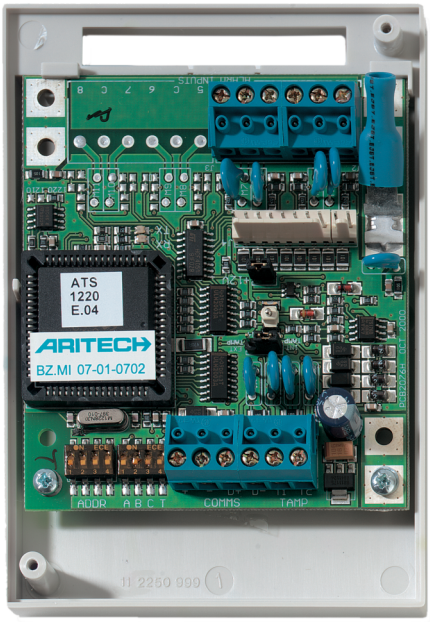

Detalles

- 4 entradas en la placa
- 8 salidas de OC en la placa
- Caja de plástico con sensores de tamper de apertura
- Hasta 16 salidas de relé mediante tarjetas de salidas

ATS1220

Expansores ATS (DGP) - Expansor de 4 entradas y 8 salidas OC. Caja de plástico ATS1644 incluida.

Especificaciones técnicas

General

Expander type	Eingabe Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master

System

Addressing	Dip-Schalter

Electrical

Integrated power supply	No

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57