ATS1210LE

Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore largo di plastica. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II

Espansioni di ingressi

I Data Gathering Panels (DGPs) sono utilizzati per espandere ill numero di ingressi delle centrali ATS. I DGP consentono il collegamento di dispositivi di ingresso e uscite in postazione remota rispetto alla centrale ATS. I rivelatori, i contatti magnetici e altri dispositivi di rilevazione vengono collegati ai DGP che poi riportano ogni cambiamento di stato alla centrale per la gestione. I DGP disponibili supportano i dispositivi convenzionali, dispositivi via radio e dispositivi indirizzati. Uno speciale DGP supporta la gestione di 4 varchi o ascensori.

Connessioni dati del sistema

Il bus dati di sistema viene utilizzato per collegare i concentratori e le tastiere/lettori (RAS) alle centrali della serie ATS. I dispositivi possono essere posizionati fino a 1.5 km dalla centrale ATS quando viene utilizzato lo schema di cablaggio ed il cavo consigliato. Le tastiere/lettori ed i concentratori possono essere collegati tramite cavo dati a 2 coppie twistate e schermate al bus di sistema (WCAT52 è il cavo consigliato). Lo schermo del cavo dovrebbe essere collegato a terra nella centrale di allarme ATS e dovrebbe rimanere non connesso dall'altro lato.

Funzionamento

I DGP forniscono informazioni dalle postazioni remote alle centrali ATS. I dati trasmessi vanno dallo stato degli ingressi cablati, dei rivelatori via radio, dei dispositivi indirizzati fino allo stato dei varchi. I dispositivi sul bus comunicano con la centrale. Se dovesse esserci un problema di comunicazione, il DGP ricorda gli ultimi allarmi del sistema prevenendo la perdita di eventi a causa dell'interruzione della comunicazione.

Caratteristiche

Espansione 8 -16 zone & uscite in contenitore plastico grande, EN50131 Grado 3 & PD6662:2010. Il prodotto viene fornito nel contenitore plastico ATS1647.

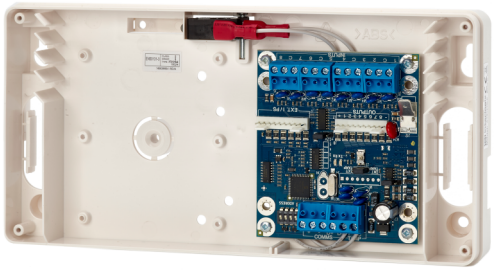

Dettagli

- 8 ingressi su scheda
- Espandibile a 16 ingressi
- Connettore moduli uscite a bordo
- Espandibile a 16 uscite
- Contenitore plastico con protezione antimanomissione ATS1647
- Certificazione EN50131 Grado 3
- PD6662:2010
- Compatibile con Axon e Advisor Advanced

ATS1210LE

Concentratore 8 ingressi 8 uscite in contenitore largo di plastica. Omolog. IMQ EN50131 Grado di sicurezza 3. Classe ambientale II

Specifiche tecniche

General

Tipo di espansione	Indgangsudvidelse
Linee prodotto	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Indirizzamento	Switches DIP

Electrical

Alimentatore integrato	No

Physical

Materiale	ABS

Environmental

Ambiente	EN50130-5 ; Klass II - Inomhus (allmänt)

Regulatory

Conformità	CE
Certificazioni	EN50131 Grade 3, VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57