
ST802

Ponta de Prova Alta Temperatura (50 a 300°) - Unlatched

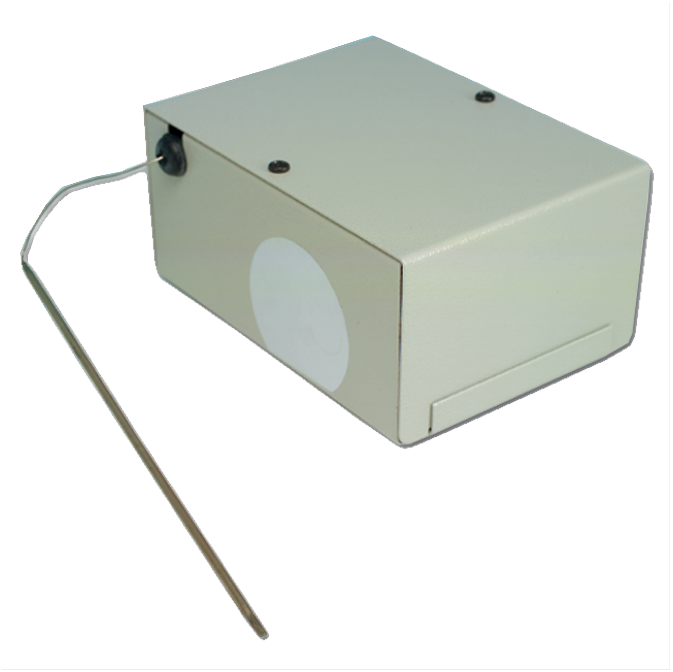

ST802

Ponta de Prova Alta Temperatura (50 a 300°) - Unlatched

Especificações técnicas

Physical

Colour	Grå (RAL 7032)

Environmental

Environment	Indendør

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57