2X-AT-FR-FB-S

Pannello di ripetizione per centrale di rivelazione incendi con touchscreen, Small cabinet, con controlli trasmissione e protezione incendio

Panoramica

Le nuove centrali di rivelazione incendio serie 2X-A offrono le funzionalità e capacità di elaborazione, tipica dei sistemi complessi e di alto livello, nelle applicazioni di piccole e medie dimensioni Basata sull'esperienza acquisita con la serie 2X e con una completa retrocompatibilità con la stessa, la nuova 2X-A presenta un design semplice ed accattivante e offre una maggiore robustezza, grazie all'utilizzo di parti in metallo e plastiche speciali.

Grazie ai circuiti loop ad alta potenza "High power loop", ad una gamma completa di schede e moduli opzionali, nonché alla connettività USB ed Ethernet integrata, questi sistemi di rapida configurazione offrono versatilità a vantaggio sia degli utenti finali che degli installatori di sistemi di sicurezza.

Questa versione 2X-A include un touchscreen da 7 pollici che migliora l'esperienza dell'utente grazie all'interfaccia più intuitiva.

Pannello di ripetizione


Il pannello di ripetizione con controlli di trasmissione e protezione incendio, è disponibile in lingua locale e viene fornito completo della scheda network 2010-2-NB. Ad eccezione della mancanza delle schede loop di rivelazione e delle corrispondenti uscite, la programmazione è del tutto simile a quella utilizzata per una normale centrale di rivelazione. Il pannello dispone di un alimentatore, 2 uscite relè convenzionali e 2 uscite supervisionate per la segnalazione delle condizioni di allarme e guasto oltre a disporre di 2 ingressi configurabili per monitoraggio o controllo.

Opzioni

Il ripetitore, similarmente ad una centrale di rilevazione, occupa un nodo del network con una disponibilità massima di 32 nodi / 32 loops composti da centrali e pannelli di ripetizione (incluse centrali di rilevazione convenzionali e pannelli di ripetizione fino a un massimo di 64 zone convenzionali) .Ultima ma non meno importante, la scheda a 24 LED di zona (con indicatori di guasto e allarme), può essere installata nella centrale o nel ripetitore con ampio spazio per il testo personalizzato, in caso siano richieste segnalazioni di zona separate.

Compatibile con dispositivi esistenti, la rete di centrali, i pannelli ripetitori (esistenti e nuovi) e le centrali convenzionali 1X.

Omologazioni & Conformità

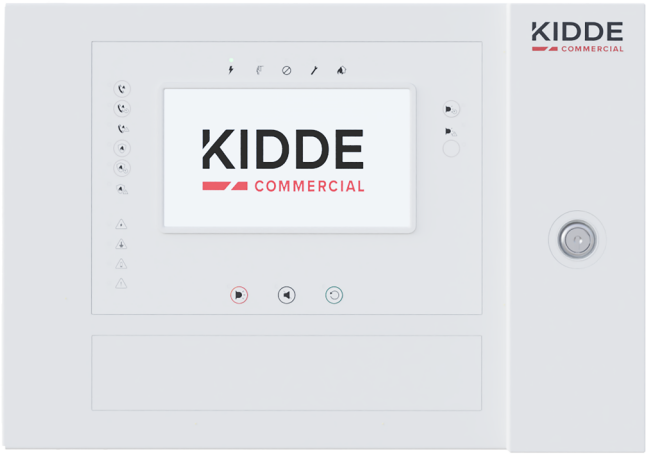

Dettagli

- Ripetitore locale o globale con o senza funzionalità di controllo globale, controlli per trasmissione e protezione incendio
- 7" touchscreen
- Fino a 24 indicatori di zona a LED per allarme e guasto con ampio spazio per il testo (Opzionale)
- Autoconfigurazione, programma di setup e funzionamento secondo standard locali
- Porta Ethernet con TCP/IP per diagnosi remota, manutenzione e programmazione
- LCD grafico conforme EN54 con icone e fino a 256 zone
- Piacevole design con un robusto frontale in metallo
- Frontale e struttura interna facilmente asportabile per una installazione semplice e veloce
- Connettori estraibili
- 3 porte USB per memory stick e RS232 per supporto stampante
- Struttura di menù con 3 livelli operativi (20 usernames e passwords)
- Notifiche Email per eventi direttamente dalla centrale (fino a 4 user accounts)
- Memoria del registro storico per 9999 eventi
- Compatibile con le versioni precedenti, permette l'aggiornamento, le espansioni, la sostituzione di impianti esistenti
- Equipaggiato di scheda network

2X-AT-FR-FB-S

Pannello di ripetizione per centrale di rivelazione incendi con touchscreen, Small cabinet, con controlli trasmissione e protezione incendio

Specifiche tecniche

General

User interface	Med brandvæsenets kontrol
Network size (nodes)	hasta 64

Electrical

Power supply type	VAC

Input

Input quantity	2

Physical

Form factor	Stor
Colour	Blanco (RAL 9003)
Mounting type	Montaje en Superficie
Material	Stål (malet)

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	BOSEC, CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57