VE736AM

Detector de movimiento PIR con AM, 11 cortinas de 20m y cortina central de 60m, V2E.



VE736AM

Detector de movimiento PIR con AM, 11 cortinas de 20m y cortina central de 60m, V2E.

Especificaciones técnicas

General

Technology	PIR
Application type	Montagem em parede
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	Vector Verified Enhanced (VE2)
Pry-off tamper kit	Incorporado

Detection

Max. detection range	60 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sec

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Remote control lines	Dia/Noite, Walk test

Physical

Colour	Weiß
Mounting height	1.8 a 3 m

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

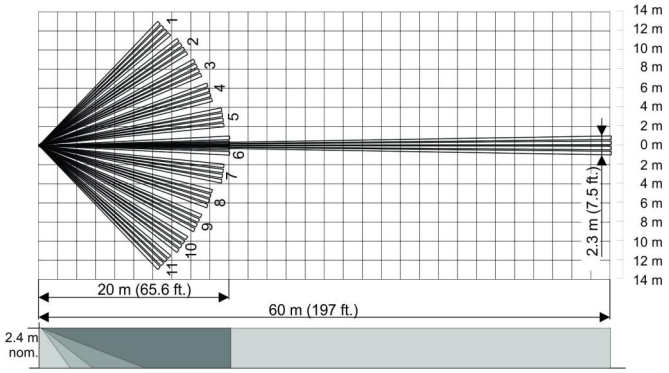

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57